


「本試験によく出る！第4類消防設備士問題集」（改訂第7版）お詫びと訂正

本書の掲載内容に下記の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

頁	訂正箇所	訂正内容	
141	【問題33】解説6行目	・・・4m以上20m未満 ⇒ ・・・4m以上20m未満 (2種は15m未満)	
336	【問題4】解答 H ※下に詳細があります。	◎	×
336	【問題4】解説文3行目	ので、 G は一般配線がかまいません。	ので、一般配線がかまいません。

P.306【問題4】の解答， P.336， 問題4のHについて:下図、平成14年9月30日、消防予第282号の耐火、耐熱配線の図より、Hは*1の部分になり、受信機に予備電源が内蔵してあれば受信機～非常電源の間は一般配線でよいという解釈の元に、解答を一般配線に訂正させていただきます。

⑤ 自動火災報知設備

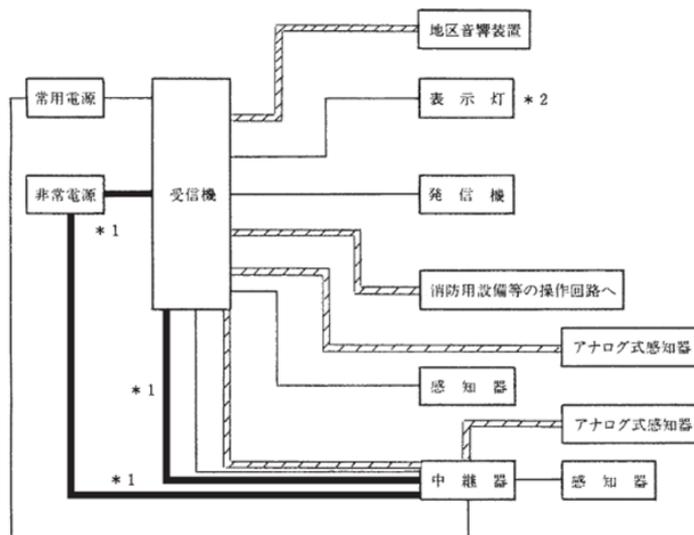

(——— は耐火配線、——— は耐熱配線、——— は一般配線を示す。)

- 注 *1 中継器の非常電源回路 (受信機又は中継器が予備電源を内蔵している場合は一般配線でよい。)
- *2 発信機を他の消防用設備等の起動装置と兼用する場合、発信機上部表示灯の回路は、非常電源付の耐熱配線とすること。