


プロが教える 1級土木施工管理 第一次検定 正誤表・追加情報

正誤表

P.20 の図

(誤)

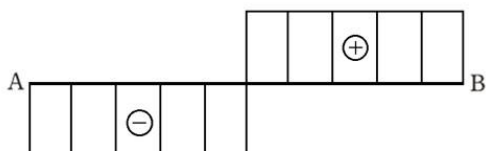

(正)



P50 ④を次の文章に差替え

盛土材料の品質、まき出し厚及び締固め回数等が、いずれも規定通りとなっている場合においては、現場密度試験は省略することができる。

P61

(誤)

トラクター ショベル (ローダ)	<ul style="list-style-type: none"> ・バケットを上向きに取付け、すくい込み掘削する方式で、山の切りくずし等、機械の位置より高い場所の掘削に適する。 ・掘削・積み込み作業に使用され、ほぐされた軟らかい土砂の積み込み及び集積や除雪等に適用する。
------------------------	---

(正)

ローディング ショベル	<ul style="list-style-type: none"> ・バケットを上向きに取付け、すくい込み掘削する方式で、山の切りくずし等、機械の位置より高い場所の掘削に適する。
トラクター ショベル	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削・積み込み作業に使用され、ほぐされた軟らかい土砂の積み込み及び集積や除雪等に適用する。

P188 1行目

誤 粘性度

正 粘性土

P318 左上図

誤 13.2m 車体の長さの1.1倍まで可

正 14.4m 車体の長さの1.2倍まで可

(ただし車体の前後から車体の長さの10分の1を超えないこと)

P193 合格ノート内

誤 洗堀防止

正 洗堀防止

誤 2.5m 車体幅 (はみ出し不可)

正 3.0m 車体幅の1.2倍まで可

(ただし車体の左右から車幅の10分の1を超えないこと)

P516 問題 13 解説

誤 (イ) 品質規定方式

正 (イ) 工法規定方式