プロが教える　1級土木施工管理 第一次検定　正誤表・追加情報

正誤表

P.20 の図

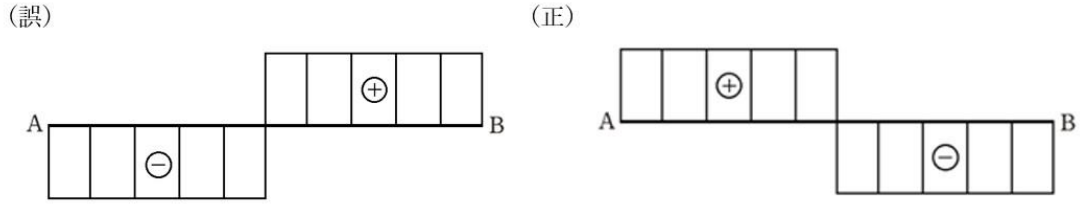

P61

（誤）

トラクターショベル（ローダ）	・バケットを上向きに取付け，すくい込み掘削する方式で，山の切りくずし等、**機械の位置より高い場所**の掘削に適する。 ・**掘削・積込み**作業に使用され，ほぐされた軟らかい土砂の積込み及び集積や除雪等に適用する。

（正）

ローディングショベル	・バケットを上向きに取付け，すくい込み掘削する方式で，山の切りくずし等、**機械の位置より高い場所**の掘削に適する。
トラクターショベル	・**掘削・積込み**作業に使用され，ほぐされた軟らかい土砂の積込み及び集積や除雪等に適用する。

P188　1 行目

誤　粘性度

正　粘性土

P193　合格ノート内

誤　洗堀防止

正　洗掘防止

P318　左上図

誤　13.2m　車体の長さの 1.1 倍まで可

正　14.4m　車体の長さの 1.2 倍まで可

（ただし車体の前後から車体の長さの 10 分の 1 を超えないこと）

誤　2.5m 車体幅（はみ出し不可）

正　3.0m 車体幅の 1.2 倍まで可

（ただし車体の左右から車幅の 10 分の 1 を超えないこと）

P420 ④

誤　C 社は…行わなければならない。そして、注文者として D 社・E 社に対しての安全措置義務も追う。

正　C 社は…行わなければならないが、D 社・E 社に対しての安全措置義務は追わない。（この現場において注文者としての安全措置義務を負うのは元請 A 社のみ）

P445 問題３(4)設問

誤　安全措置義務を負う

正　安全措置義務を負わない

P445 問題３解説(4)を下記に差替え

C 社は、移動式足場について、事業者としての必要措置を行わなければならないが、この現場において注文者としての安全措置義務を追うのは元請けの A 社のみである。

P516 問題 13　解説

誤　（イ）品質規定方式

正　（イ）工法規定方式